
## FORETTI A SECCO



МАЖІМА

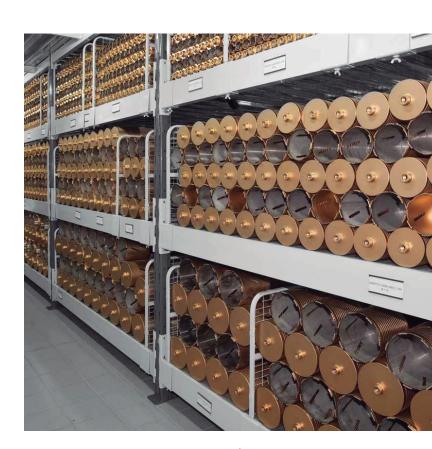

## **FORETTI A SECCO FORETTO FORETTO FORETTO ROSSO GRES** LASER ORO **LASER NERO SPIRAL** PRODUCTO A SECCO PER TRAPANO PER SMERIGLIATRICE PER CEMENTO ARMATO PER CEMENTO ARMATO Per Trapano. Per gres porcellanato e ceramiche in genere. Per trapani con mandrino da 13 mm, senza percussione. Numero di giri minimo ottimale 1.500 girl/ min. Per una resa superiore raffreddare durante la foratura estraendo e reinserendo inpetutamente l'utensile nel foro. Iniziare la foratura con un'angolazione di 45°, procedere poi con movimento circolare. Per Smerigliatrice. Per gres porcellanato e ceramiche in genere. Utilizzare con smerigliatrici angolari. Avvertenze per un corretto utilizzo a secco: numero di giri ottimale 11.000/13.000 girl/min. Per una resa superiore raffreddare durante la foratura estraendo e reinserendo ripetutamente l'utensile nel foro. Iniziare la foratura con un'angolazione di 45°, procedere poi con movimento circolare. Lunghezza utile foretto: 35 mm. Il Foretto Laser Oro Spiral \* è un'esclusiva Maxima dal 2002, sviluppato ad hoc per la foratura del cemento armato a secco. Da allora è stato evoluto e ristilizzato e si conferma in assoluto l'utensile più veloce e performante del mercato ed il più veloce e performante del mercato ed il più veloce e performante del mercato ed il più veloce de la consenza de la con Il Foretto Nero Spiral nasce dalla richiesta del mercato di disporre di un prodotto qualitativamente identico al Foretto Oro Spiral \* ma di lunghezza superiore, in questo caso aumentata a 200 mm, per favorire la velocità di esecuzione durante lo svolgimento dei lavori. L'operazione DESCRIZIONE di pulizia dalla carota di risulta in questo caso è infatti necessaria per il 30% in meno delle volte rispetto ai foretti con lunghezza 150 mm. Per le caratteristiche tecniche si veda il "Foretto Oro Spiral<sup>80</sup>". Lunghezza utile del foretto: Cemento / Laterizi / Tegole \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* Calcestruzzo poco armato \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* Calcestruzzo molto armato \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* Graniti / Pietre naturali / Porfidi \* \* \* \* \* \* Marmi \* Refrattari Arenarie / Piastre ghiaino lavato \* \* \* \* Ceramica bicottura Ceramica monocottura \* \* \* Gres porcellanato / Klinker \* \* \* Cemento fresco \* Asfalto Velocità di taglio \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* Durata media \* \* \* \* \* \* $\star$ $\star$ $\star$ DIAMETRI DISPONIBILI 32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205 6 - 8 - 10 - 12 - 14 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 32 - 42 - 57 - 68 - 82 - 102 - 112 - 127 - 142 - 162

**PAGINE 30 - 31** 

PAGINA 31



PAGINA 30

LISTINO

PRODUTTO    Production   Produc	FORETTI A SECCO	FORETTO LASER	FORETTO ASPIRAZIONE	FORETTO ASPIRAZIONE
DESCRIZIONE	PRODOTTO	ARGENTO  L. 150 mm	300  Top Performance  L. 300 mm	70 L. 70 mm
Calcestruzzo poco armato	DESCRIZIONE	qualitativamente identico al Foretto Laser Oro Spiral, ma con un prezzo più accattivante, rendendolo così ideale per chi non ne fa un uso quotidiano. La composizione chimica dei segmenti diamantati è la stessa, quindi anche il Foretto Laser Argento fora il cemento armato a secco. Il loro design è però più semplice e sono saldati al laser su di un corpo perfettamente cilindrico. Lunghezza utile del	che richiedano Taspirazione delle polveri. Anche il Foretto aspirazione 300 monta lo stesso segmento diamantato dei foretti lunghi 150 mm ed è perciò in grado di forare a secco, ed eventualmente ad acqua, in caso si disponga di una macchina idonea, materiali come cemento armato, laterizi, tegole e calcestruzzo. La lunghezza utile di tagliò è 300 mm, mentre solo per i 0 182 e 205 è stata ridotta a 200 mm per alleggerire	È l'utensile della gamma idoneo a consentire lavorazioni che richiedano l'aspirazione delle polveri. Anche il Foretto Aspirazione 70 monta lo stesso segmento diamantato dei foretti lunghi 150 mm e perciò è in grado di forare a secco materiali come cemento armato, laterizi, tegole e calcestruzzo. La lunghezza utile di 70 mm nasce dall'esigenza di effettuare fori per le scatole dell'elettricità, necessità avvertita soprattutto nei mercati export.
Calcestruzzo molto armato	Cemento / Laterizi / Tegole	****	* * * * *	****
Grantit / Pietre naturali / Porfidi	Calcestruzzo poco armato	* * *	* * * * *	* * * * *
Marmi         * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Calcestruzzo molto armato	***	* * * * *	* * * * *
Refrattari         * * *         * * *         * * *           Arenarie / Plastre ghiaino lavato         * * *         * * *         * * *           Ceramica bicottura         * * * * * * *         * * * * * * * * *           Ceramica monocottura         * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Graniti / Pietre naturali / Porfidi	* *	* * *	* * *
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	Marmi			
Ceramica bicottura         ★         ★         ★           Ceramica monocottura         ★         ★         ★           Gres porcellanato / Klinker         ★         ★         ★           Cemento fresco         ★         ★         ★           Asfalto         ★         ★         ★           Velocità di taglio         ★ ★ ★ ★         ★ ★ ★ ★         ★ ★ ★ ★           Durata media         ★ ★ ★ ★         ★ ★ ★ ★         ★ ★ ★ ★           DIAMETRI DISPONIBILI         32-37-42-52-57-62-68-72-82-92-102-107-112         32-37-42-52-57-62-68-72-82-92-102-107-112         68-82-102	Refrattari	**	* *	**
Ceramica monocottura         ★         ★         ★           Gres porcellanato / Klinker         ★         ★         ★           Cemento fresco         ★         ★         ★           Asfalto         ★         ★         ★           Velocità di taglio         ★ ★ ★ ★         ★ ★ ★ ★         ★ ★ ★ ★           Durata media         ★ ★ ★ ★         ★ ★ ★ ★         ★ ★ ★ ★           DIAMETRI DISPONIBILI         32-37-42-52-57-62-68-72-82-92-102-107-112         32-37-42-52-57-62-68-72-82-92-102-107-112         68-82-102	Arenarie / Piastre ghiaino lavato	**	* *	* *
Gres porcellanato / Klinker       ★       ★         Cemento fresco       ★       ★         Asfalto       ★       ★         Velocità di taglio       ★ ★ ★ ★       ★ ★ ★ ★         Durata media       ★ ★ ★       ★ ★ ★ ★         DIAMETRI DISPONIBILI       32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112       32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112	Ceramica bicottura	*	*	*
Cemento fresco	Ceramica monocottura	*	*	*
Asfalto	Gres porcellanato / Klinker		*	*
Velocità di taglio       * * * * *         * * * * *       * * * * *         Durata media       * * * * *         * * * * *       * * * * *         DIAMETRI DISPONIBILI       32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112       32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112       68 - 82 - 102	Cemento fresco	*	*	*
Durata media	Asfalto	*	*	*
DIAMETRI DISPONIBILI  32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112  32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112  68 - 82 - 102	Velocità di taglio	* * * *	* * * *	* * * *
32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112 32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112 68 - 82 - 102	Durata media	* * *	* * * *	* * * *
122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205	DIAMETRI DISPONIBILI	32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205	32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205	68 - 82 - 102

PAGINA 32

PAGINA 33



LISTINO

Av. 20 de octubre, Nro. 2572. La Paz - Bolivia Tel. 2 972105 • Cel. (+591) 70792122 www.domoticus.com.bo

PAGINE 31 - 32