

ELIX

ASPIRADOR CENTRÍFUGO CON BOQUILLA CENTRAL



CUMPLE CON LA DIRECTIVA ERP 2009/125/EC Y EL
REGLAMENTO DE LA UE 1253/2014.
CLASIFICACIÓN: UNIDADES DE VENTILACIÓN RESIDENCIAL.



CON FRENTE LISO Y SUCCIÓN PERIMETRAL

VERSIONES

BASE, PULL CORD, TIMER, COMFORTIMER, MHY SMART, EC BRUSHLESS MOTOR.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Aspirador centrífugo \varnothing 100 para expulsión en conducto
- Salida trasera en posición central
- Cierre trasero de mariposa para evitar que el aire regrese cuando el aparato está apagado
- Filtro de desplazamiento lavable
- Motor con rodamientos Long Life


FUNCIONAMIENTO DE LAS VERSIONES EC

EC 2V Funcionamiento continuo (24 horas) con velocidad mínima seleccionable.
Activación de máxima velocidad por control remoto.


EC 2V DT Funcionamiento continuo (24 horas) con velocidad mínima seleccionable.
Activación de la velocidad máxima por control remoto. La velocidad máxima está equipada con un temporizador (ajustable hasta 30 minutos). Utilizando la función DT, es posible configurar un retraso de 2 minutos para el temporizador: en este caso, el aparato funcionará a la velocidad máxima solo si el control remoto permanece activado durante más de 2 minutos.

EC 2V HDT Funcionamiento continuo (24 horas) con velocidad mínima seleccionable.
Activación de la velocidad máxima automática o manualmente:
Automáticamente por higróstico (regulable de 40 a 90% HR). Retorno automático a la velocidad mínima cuando la humedad desciende por debajo del umbral preestablecido y una vez finalizado el ciclo de funcionamiento del temporizador (regulable hasta 30 minutos). Manualmente a través del control remoto. Retorno automático a la velocidad mínima al final del ciclo de funcionamiento del temporizador (regulable hasta 30 minutos).
Utilizando la función DT, es posible configurar un retraso de 2 minutos para el temporizador: en este caso, el aparato funcionará a la }} velocidad máxima solo si el control remoto permanece activado durante más de 2 minutos.

DIMENSIONES

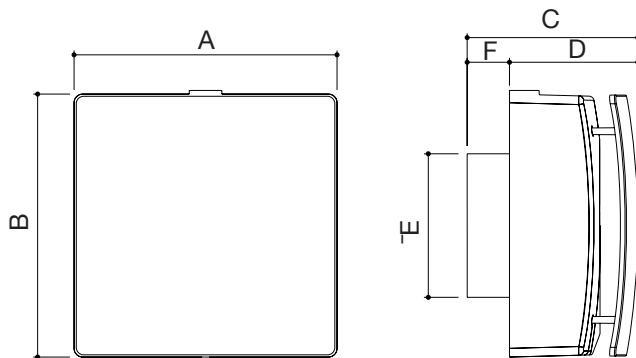

INSTALACIÓN

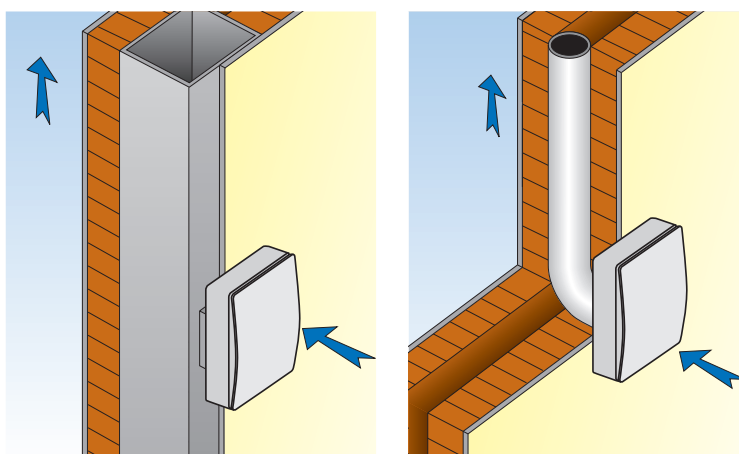

CANALIZACIÓN MÚLTIPLE

UN SOLO CANAL

CÓDIGO	MODELO	m3/h	Pa	W	dB (A)*
2EV1000	ELIX 100	97	151	29	42
2EV1007	ELIX 100PULL CORD	97	151	29	42
2EV1001	ELIX 100TIMER	97	151	29	42
2EV1002	ELIX 100COMFORTIMER	97 / 54	151 / 116	29 / 14	42 / 23
2EV1004	ELIX 100MHY Smart	97	151	29	42
2EV1043	ELIX 100EC 2V	100 / 46 / 32	200 / 44 / 23	15 / 24 / 1,6	37 / 18 / 16
2EV1040	ELIX 100EC 2V DT	100 / 46 / 32	200 / 44 / 23	15 / 24 / 1,6	37 / 18 / 16
2EV1045	ELIX 100EC 2V HDT	100 / 46 / 32	200 / 44 / 23	15 / 24 / 1,6	37 / 18 / 16

2FL0005 FILTRO ELIX

*PRESIÓN DE SONIDO A 3 METROS

ELIX	A	B	C	D	ØE	F	PESO (kg)*
100	180	180	116	87	99	29	2,6