

TIRAFUMO

TORRETA CENTRIFUGA PARA CHIMENEAS CASERAS



CUMPLE CON LA DIRECTIVA ERP 2009/125/EC Y EL REGLAMENTO DE LA UE 1253/2014.
CLASIFICACIÓN: UNIDADES DE VENTILACIÓN RESIDENCIAL.




DESCRIPCIÓN GENERAL

- Torreta para chimeneas domésticas (boca de fuego max 1m2)
- Suministrado precableado
- Temperatura máxima del aire 200°C en servicio continuo
- Estructura de acero pintada con polvos epoxi
- También disponible en la versión con estructura de cobre

NOTA: No apto para conductos de humos de sección inferior a 150x150 mm (Ø equivalente a 170 mm)

DIMENSIONES (mm)

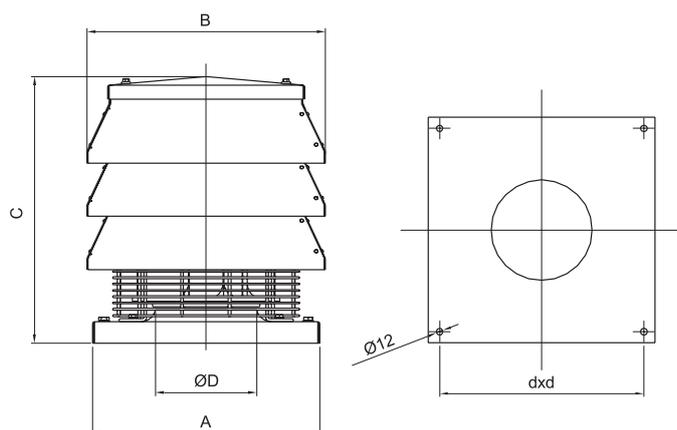

INSTALACIÓN



CÓDIGO	MODELO	m3/h	Pa	W	dB (A)*	A
1TC2014	TIRAFUMO N	850	190	97	52,5	0,9
1TC2015	TIRAFUMO NC (rame)	850	190	97	52,5	0,9

TIPO	A	B	C	ØD	d	PESO (kg)*
TIRAFUMO	400	420	540	178	360	22