

QCS

Ventiladores axiales de baja capacidad



CUMPLE CON LA DIRECTIVA ERP 2009/125/EC Y EL
REGLAMENTO DE LA UE 1253/2014.
CLASIFICACIÓN: UNIDADES DE VENTILACIÓN RESIDENCIAL.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Los ventiladores de la serie QCS son adecuados para montaje en pared o panel, destinados a la ventilación de locales, oficinas, laboratorios, tiendas, etc. Disponibles en 4 modelos, la principal característica de esta serie es el precio competitivo. Aptos para transportar aire limpio en un rango de temperatura de -10°C a +40°C.

CONSTRUCCIÓN


- Estructura de soporte en chapa de acero estirada, con cono de entrada de amplio radio, recubierta de epoxi.
- Rodete de aluminio estirado, diseñado adecuadamente para garantizar la máxima eficiencia.
- Ejecución 5 (motor/acoplamiento directo con rodete). Flujo de aire desde el motor hasta el rodete.
- Protector de entrada en varilla de acero pintada, fabricado según las normas UNI 12499 y resistente a la intemperie.
- Motor de polos blindados, monofásico, IP20, clase B, con cable de alimentación y protección térmica incorporada. Servicio S1 (trabajo continuo a carga constante).

QCS


Cod.	Tipo	Modelo	U	P	P _m (kW)	I _n (A)	IP/CL
1QC2594	QCS	250	M	4	0,60	0,42	20/B

Niveles sonoros / dB(A)

[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
QCS 200 Lw	23,7	43,7	41,7	50,7	51,2	46,7	38,7	30,7	55,4
QCS 200 Lp	6,2	26,2	24,2	33,2	33,7	29,2	21,2	13,2	37,9

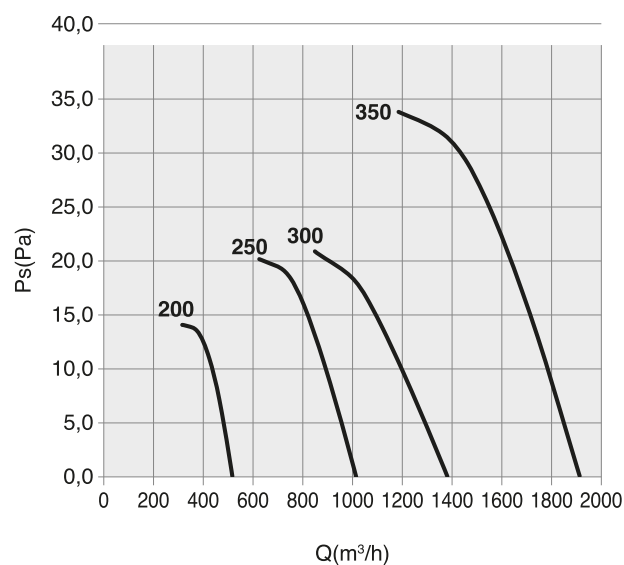

DIMENSIONES (mm)

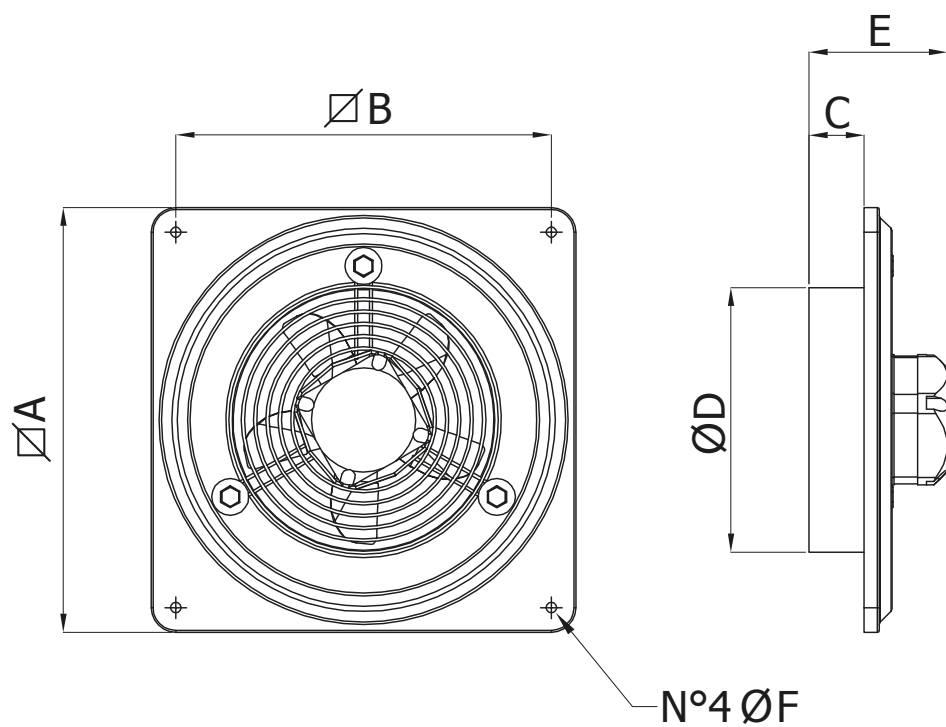

TIPO	A	B	C	ØD	E	ØF	Kg*
QCS 200	345	305	44	215	110	8,5	3,2