


GATE VALVES

VÁLVULAS DE COMPUERTA

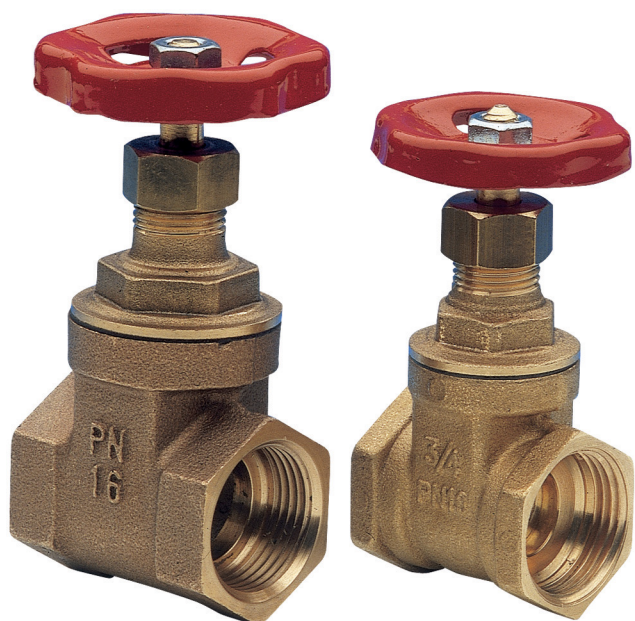

Denominación

Material

Cuerpo

UNI EN 12165 CW617N - DW
UNI EN 12164 CW617N - DW

Cuerpo para VERSIÓN BRONCE

UNI EN 1982

Vástago

UNI EN 12165 CW617N - DW
UNI EN 12164 CW617N - DW

Junta para Soporte de vástago y Cuerpo

Fibre GUARNITAL

Estopa estanqueidad vástago

EPDM 90

Volante

Acero pintado

Tuerca

Acero Galvanizado

Roscados

UNI EN ISO 228/1

Presiones máx. de ejercicio

Ver PN en las tablas de dimensiones

Límites de temperatura

Desde -10 °C hasta +90 °C

CONDICIONES DE EJERCICIO

Estas válvulas de compuerta son adecuadas para instalaciones sanitarias de distribución de agua caliente y fría (Ref. Directiva 2014/68/EU Art. 13) para usos especiales (respetando los valores de presión establecidos para estos artículos y la compatibilidad de los diferentes fluidos con los materiales que componen el artículo específico)

Válvula de compuerta**CÓDIGO****MEDIDA**

08016012	1/2"
08016034	3/4"
08016100	1"
08016112	1"1/2
08016200	2"