

# PERFECTA

## VÁLVULAS A ESFERA



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Paso: Standard

Gama: De 1/2" a 2"

Conexión hembra: Rosca UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Conexión macho: Rosca UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Racor y tuerca: Rosca UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Maniobra: Rotación de 90° del órgano de maniobra.

Órganos de maniobra: Palanca en aluminio o acero, Mariposa en aluminio.



### CONDICIONES DE EJERCICIO

Dirección de flujo: En los dos sentidos

Temperatura mínima y máxima de ejercicio:


-20 °C / +120 °C \*\*

Presión máxima (T = 120 °C): 10 bar

Presión nominal (T = 20 °C):

\*\* En ausencia de vapor; para temperaturas inferiores a 0 °C utilizar mezclas de agua y glicol.

La válvulas deben ser utilizadas en posición completamente abierta o cerrada.

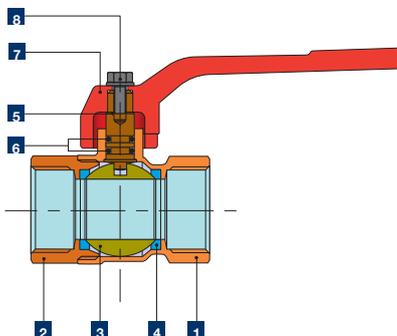

Denominación	Pz.	Material
<b>1</b> Cuerpo	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
<b>2</b> Manguito	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
<b>3</b> Esfera	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
<b>4</b> Alojamiento estanqueidad esfera	2	P.T.F.E.
<b>5</b> Vástago	1	UNI EN 12164 CW617N - DW
<b>6</b> Junta tórica estanqueidad superior vástago	1	VITON 70 Sh A (ASTM D2240)
<b>7</b> Junta tórica estanqueidad inferior vástago	1	EPDM Peroxido 70 Sh A
<b>8</b> Palanca aluminio	1	AL, pintado
<b>9</b> Tornillo	1	Acero zincado
<b>■</b> Tuerca	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
<b>■</b> Racord	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
<b>■</b> Junta tórica estanqueidad racord	1	EPDM Peroxido 70 Sh A (ASTM D2240)

**Válvula con palanca Hembra-Hembra**



**CÓDIGO MEDIDA**

8363R004	1/2"
8363R005	3/4"
8363R006	1"
8363R008	1"1/2
8363R009	2"

**Válvula con palanca Macho-Hembra**



**CÓDIGO MEDIDA**

8364R004	1/2"
8364R005	3/4"
8364R006	1"
8364R008	1"1/2
8364R009	2"

**Válvula con mariposa Hembra-Hembra**



**CÓDIGO MEDIDA**

8366R004	1/2"
8366R005	3/4"
8366R006	1"

**Válvula con mariposa Hembra-Macho**



**CÓDIGO MEDIDA**

8367R004	1/2"
8367R005	3/4"
8367R006	1"

**Válvula con mariposa Macho-Macho**



**CÓDIGO MEDIDA**

6021R104	1/2"
6021R105	3/4"
6021R106	1"

kit de 2 valulas escuadra, con termometro

CÓDIGO

MEDIDA



6063R006

1"

kit de 2 valulas rectas, con termometro

CÓDIGO

MEDIDA



6063R006

1"

Válvula escuadra H-M con tuerca giratoria

CÓDIGO

MEDIDA

COLOR



6774R080

3/4"x3/4"

Azul

6774R084

1"x1"

Azul

6782R080

3/4"x3/4"

Roja

6782R084

1"x1"

Roja

Válvula recta H-M con tuerca giratoria

CÓDIGO

MEDIDA

COLOR



80005034

3/4"x3/4"

Azul

80005100

1"

Azul

86005034

3/4"x3/4"

Roja

86005100

1"

Roja

Válvula escuadra H-M con mariposa

CÓDIGO

MEDIDA

COLOR



6771R105

3/4"x3/4"

Azul

6771R106

1"x1"

Azul

6779R105

3/4"x3/4"

Roja

6779R106

1"x1"

Roja

Válvula escuadra M-M con mariposa

CÓDIGO

MEDIDA

COLOR



6773R105

3/4"x3/4"

Azul

6773R106

1"x1"

Azul

6781R105

3/4"x3/4"

Roja

6781R106

1"x1"

Roja