

ANTEA KRB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN CON VÁLVULA DE TRES VÍAS INCORPORADA CONEXIÓN CON UN ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)



- » Relé multifunción para la conexión a sistemas con válvulas de zona o gestión de bomba externa o aviso remoto de alarma
- » Rango de modulación 1:9
- » Vaso de expansión calefacción de 9 litros
- » Válvula desviadora de 3 vías incorporada
- » Compacta, solo 250 mm de profundidad
- » Compatible con el termostato WI-FI smart SPOT
- » Función antihielo calefacción y acumulador
- » Termorregulación con sonda exterior (opcional)
- » Intercambiador en termopolímeros y acero inox
- » Predisposición para la conexión al Mando Remoto (opcional suministrado por el fabricante)
- » Parámetros programables para adaptar la caldera a la instalación y lista de las alarmas
- » By-pass automático

Disponible en los modelos:





Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		A x A x P mm	Peso bruto kg
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW		
KRB 12	GAS NATURAL	CAOXX2KU12	12,0	18,0 (*)	400x700x250	29,5
	PROPANO	CAOXX6KU12				
KRB 24	GAS NATURAL	CAOXX2KU24	23,7	27,3 (*)	400x700x250	31,0
	PROPANO	CAOXX6KU24				
KRB 28	GAS NATURAL	CAOXX2KU28	26,4	30,4 (*)	400x700x250	32,5
	PROPANO	CAOXX6KU28				

(*) con acumulador externo opcional.

El modelo 12 está disponible hasta fin de existencias

DIMENSIÓN Y ENTRE EJES DE LAS CONEXIONES

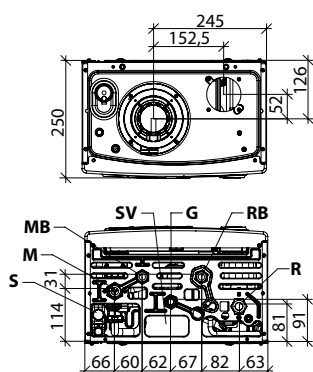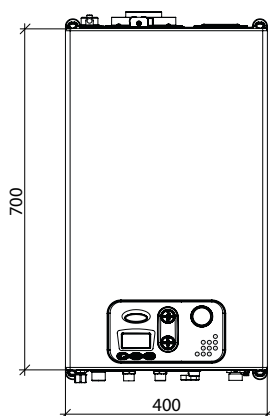

S Tapón inspección sifón
M Ida instalación de calefacción (3/4")
MB Ida secundaria al acumulador (1/2")
SV Descarga válvula de seguridad 3 bar

G Entrada gas (1 1/2")
RB Retorno secundario del acumulador (1/2")
R Retorno instalación de calefacción (3/4")

Datos técnicos	um	KRB 12	KRB 24	KRB 28
Capacidad térmica nominal (Qn)	kW	12,0	23,7	26,4
Potencia térmica nominal (80-60°C) (Pn)	kW	11,7	22,8	25,5
Potencia térmica (50-30°C)	kW	12,6	24,9	28,0
Capacidad térmica reducida (Qr)	kW	2,0	3,0	3,3
Rendimiento útil a la capacidad nominal (80-60°C)	%	97,1	96,3	96,7
Rendimiento útil a la capacidad nominal (50-30°C)	%	105,1	105,1	105,9
Rendimiento útil al 30% (30°C retorno)	%	106,0	107,2	107,5
Capacidad vaso expansión calefacción	l	9	9	9
Capacidad térmica nominal en sanitario	kW	18,0 (*)	27,3 (*)	30,4 (*)
Clase de emisiones NOx	-	6	6	6
Grado de protección eléctrico	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D

(*) con acumulador externo opcional.

Para otros datos técnicos consultar a partir de la pág. 54 - Longitud máxima evacuación de humos consultar pág. 148

Artículo	Descripción	Código
	Kit coaxial Ø 60/100 longitud 75cm	0CONDASP00
	Cronotermostato modulante clase ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO07
	Starter kit termostato + gateway Spot	0SPOTAPP02
	Expansión de zona termostato Spot	0EXPSPOT02
	Kit llaves con filtro KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Kit desdoblado Ø 80+80	0KITSDOP08
	Kit eléctrico para gestión zonas con sonda externa	0KITZONE05
	Sonda externa (60x45x31 mm)	0SONDAES01

Artículo	Descripción	Código
	Kit conexión coaxial Ø 60/100	0KITATCO00
	kit adapt. coax. D.60/100 - D.80/125	0KITADCO00
	Filtro de defangator magnético	0AFILDEF00
	Kit eléctrico para gestión solar compleja	0KITSOLC08
	Cubierta de tubería de pared compacta - Altura 110 mm - Ancho 400 mm - Profundo (parte superior) 194 mm - Profundo (parte inferior) 165 mm	0COPETUB00

Para otros accesorios consultar a partir de la pág. 147

Accesorios suministrados de serie

Artículo	Descripción
	Sonda de temperatura para acumulador 3m